


DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic

Classic

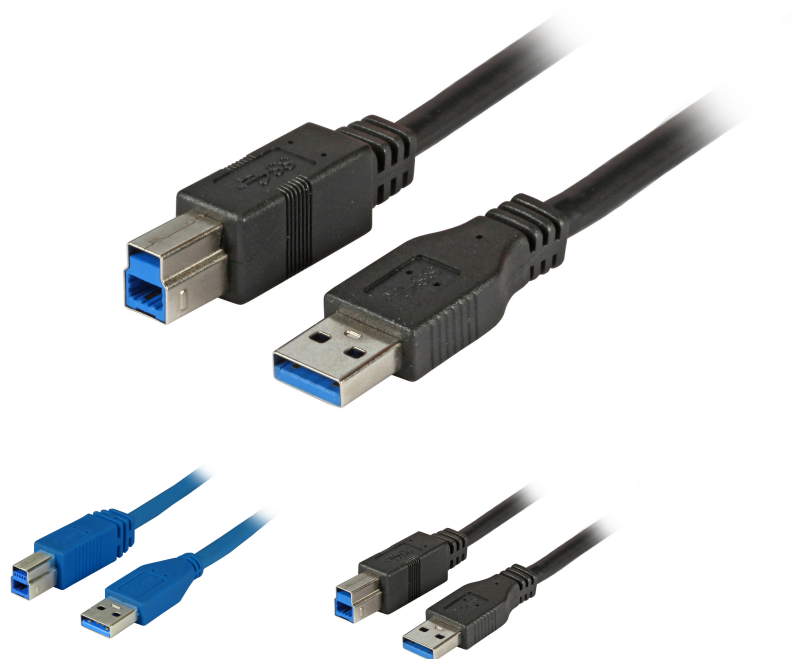

Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Technische Eigenschaften

3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Bandbreite	5 Gbit/s
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	12 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic

CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Garantie	36 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	5 Gbit/s
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	IEC60754-2
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Kabelaufdruck	USB 3.0 SUPER SPEED CABLE CE WWW.EFB-ELEKTRONIK.DE
Kabelset	Nein
Knickschutz	Ja
Kompatibel mit	USB Charger, USB PSU, Powerbank, Smartphones
Kontaktmaterial	vergoldet
Lagertemperatur	-20 – 60 °C
Lieferumfang	1 x USB Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	BC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC
Maximale Steckzyklen	50000
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Schnellladetechnologie	PD 3.0
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	36.45mm x 11.8mm x 4.15mm
Steckerabmessungen Seite 2	19.85mm x 10.44mm x 8.50mm
Steckeraufdruck	EFB Logo, PD Logo, 1M, USB 3.0 logo
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic

Stromversorgung	5 W
Unterstützte Protokolle / Funktionen	USB OTG
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Recycelte Plastiktüte
Version	USB 3.0 SuperSpeed
Zugkraft (kurz/lang)	107,9 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5247SW.3	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic	schwarz	3,0 m	5,0 mm	28AWG

Zeichnungen

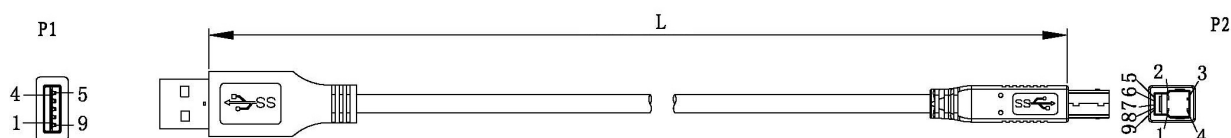

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: AWG32 PIMF * 2P (SS) + AWG28 * 1P (HS) + 2C AWG28 (POWER)
 DETAIL: (7/0.08BC*1P+7/0.08BC+FAM)*2PCS+7/0.12BC*2C+7/0.12BC*1P+AM+
 7/0.12BC+80/0.12ALM+BLACKPVC JACKET.

OD=4.5 ± 0.15MM.

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED CABLE

- 1.2 P1: USB3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE,BLACKPBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.
 1.3 P2: USB3.0 B TYPE MALE: SOLDER TYPE,BLACKPBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.
 1.4 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.


2. ELECTRICAL

100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: IPC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.

Number	L
K5247SW.1	1000±30mm
K5247SW.1,8	1800±50mm
K5247SW.3	3000±70mm
K5247SW.5	5000±70mm

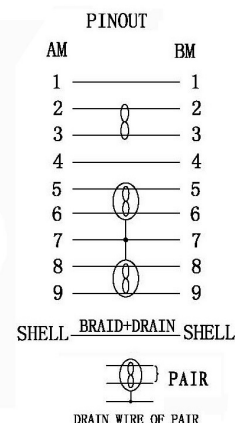

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.