

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium



PREMIUM



Beschreibung

Dieses schwarze USB-Anschlusskabel erfüllt die Anforderungen für USB 2.0 High-Speed. Daher eignet es sich ideal für den Anschluss von Digitalkameras, MP3-Playern sowie PDAs. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und funktioniert mit einem breiten Spektrum an Geräten. Dank einer Bandbreite von 480 Mbit/s können verschiedene Medien mühelos übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität
- Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit/s

Artikelbeschreibung

Der Kabelmantel ist aus PVC hergestellt. Die USB-A und USB Mini-B Stecker haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details

- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)
- Anschluss 2: USB Mini-B Stecker (5-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 5,0 mm
- Mantelmaterial: PVC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium

- Maximale Steckzyklen: 1500
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang

- 1 x USB Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	5
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Bandbreite	480 Mbit/s
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	50 mm
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Garantie	24 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	480 Mbit/s
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1PR+20AWG/2C VW-1 80°C 30V
Kabelset	Nein
Knickschutz	Nein
Kompatibel mit	Digital camera, MP3 player, PDA, Mobile hard drive, Card Reader
Kontaktmaterial	vergoldet
Lagertemperatur	-20 - 80 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium

Lieferumfang	1 x USB Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	TC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC umspritzt
Maximale Steckzyklen	1500
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	17mm x 12mm x 4.5mm
Steckerabmessungen Seite 2	23.5mm x 6.8mm x 3mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB Mini-B
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Plastiktüte
Version	USB 2.0 High-Speed
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5251SW.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium	schwarz	0,5 m	5,0 mm	20+28AWG


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium

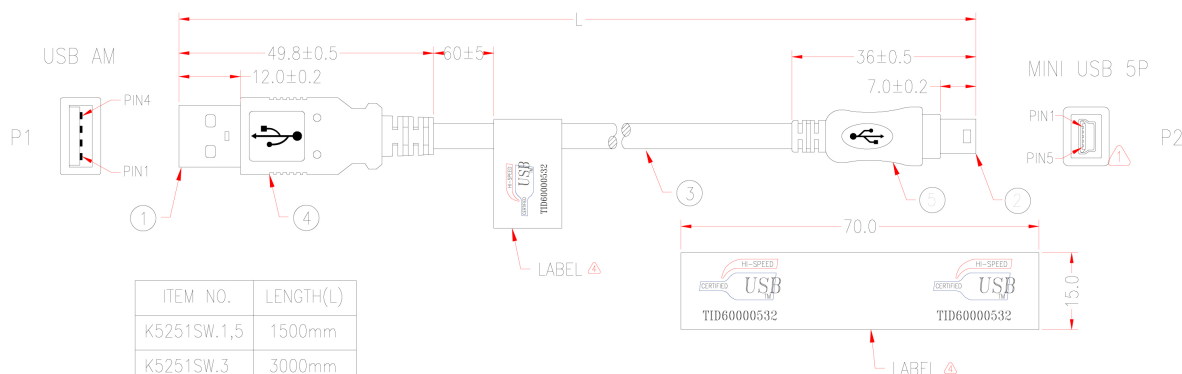

MARKING:

HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+20AWG/2C (UL) TYPE CM 75°C

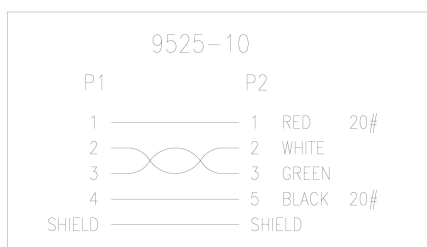

* NOTE: All relevant materials are complied with RoHS directive .

△ The cable must accord:
Operating temperature: between -20°C and +80°C
Storage temperature: between -40°C and +85°C
100% SHORT AND OPEN TEST

5	BLACK HEAT SHRINK TUBE $\phi 1.0 \times 5\text{mm}$		4	M959
	MOLDED PVC BLACK	HTBF10-0304K09		M304
4	MOLDED PVC BLACK	HTBF10-0304K09		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISTED PAIR 28AWG AND 2C 20AWG, BRAID 80%, OD 5.0mm, JACKET BLACK, DRAWING NO. EUAB2801P2002C-096	H5KH22-0304K09	L-20mm	M304
2	MINI USB 5P MALE 2.0, GOLD PLATING 30μ" ON CONTACTS, BLACK INSULATOR SOLDER TYPE	A1HE10-0108	1set	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30μ" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SOLDER TYPE	A1HA12-0108	1set	M108
No.	DESCRIPTION		Q'TY	Supplier

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

