
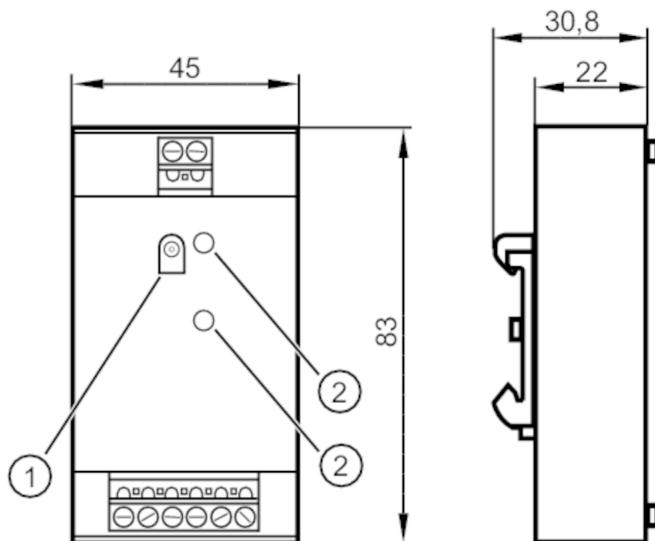


AC1155

AS-i / RS485 Gateway

AS-i / RS-485 Gateway



1 Adressierstecker
2 LED



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	19,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	100
Verpolungsschutz		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutztart		IP 30

Zulassungen / Prüfungen

EMV	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i Kennwerte

AS-i Version	3.0
Erweiterter Adressiermodus	ja
AS-i Profil	S-B.A.5
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]
AS-i ID-Code	[hex]
AS-i Zertifikat beantragt	ja

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	869
Montageart		Tragschienenmontage
Abmessungen	[mm]	83 x 22 x 45
Werkstoffe		PBT

AC1155



AS-i / RS485 Gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Kurzschluss	LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
A+	AS-i +	
A-	AS-i -	
B	(CTS)	
A	(RTS)	
GND		
GND	nicht belegt	
TxD	nicht belegt	
RxD	nicht belegt	